



EOS BlackRock

Saunové topidlo pro komerční sauny. Stojící verze.

Volně stojící topidlo do finské sauny. BlackRock zaujme svým minimalistickým lineárním designem. Jednotný vzhled na všech stranách je perfektní pro umístění před skleněnou plochu nebo pro centrální umístění.


Díky volitelnému výparníku jej lze použít i jako Bi-O verzi v saunách s vlhkostním provozem.

Vaše výhody:

- Stylový, vysoce kontrastní design – ideální pro moderní sauny.
- Velmi robustní konstrukce z nerezové oceli s velkými bočními kanály pro optimální proudění vzduchu.
- Jednotný vzhled ze všech stran. Ideální pro instalaci před skleněné plochy nebo uprostřed sauny.
- K dispozici v antracitovém perleťovém efektu a v provedení „Black Line“ s bočními panely a horní částí v elegantní černé matné.
- Volitelně dostupný výparník 3 kW - pro sauny s vlhkostním provozem. Dodatečná montáž možná na místě.
- Elegantní dřevěné zábradlí k dispozici jako volitelná výbava.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS.

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Nerezová ocel, boční díly v antracitové nebo matné černé barvě.
Kryt / kamenný koš:	Leštěná nerezová ocel
Elektrická přípojná skříň:	Nerezová ocel, integrovaná v troubě
Služby:	12,0, 15,0 a 18,0 kW
Připojení: Kamenná	400V 3N AC 50Hz
Výplň:	cca 40 kg (volitelně dostupné saunové kameny)
Rozměry (VxŠxH):	83 x 55,5 x 55,5 cm
Montáž:	podlahový model



Výparník o výkonu 3 kW je k dispozici jako volitelná výbava (lze dovybavit na místě).




Příklad: EOS BlackRock Anthracite s výparníkem




Příklad: EOS BlackRock "Black Line" s výparníkem a volitelným ochranným zábradlím

CE IPx4 MADE IN GERMANY

Přehled připojení


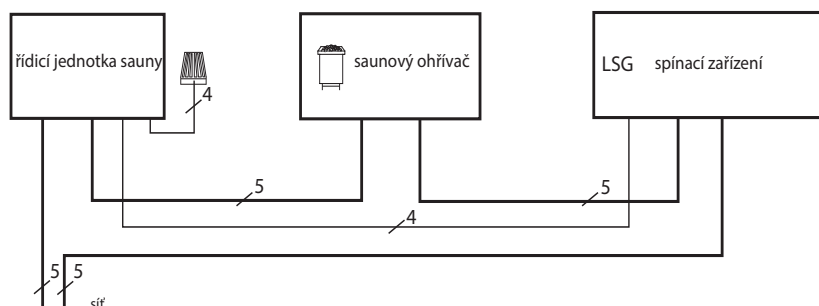


Příklad připojení

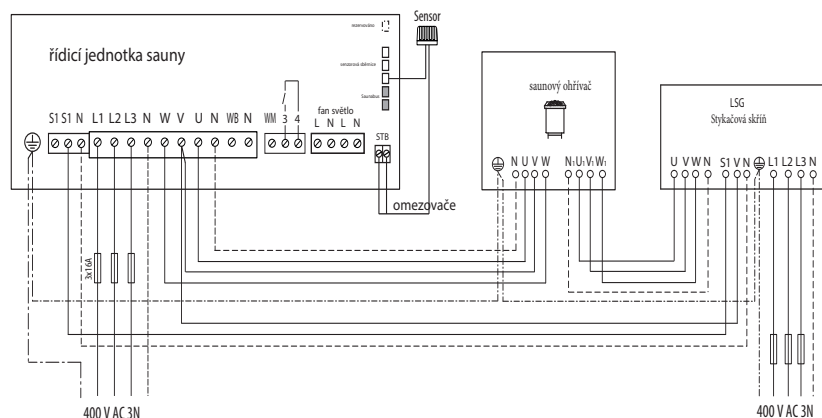

Příklad zapojení s řídicími jednotkami EOS EmoTec D / EmoStyle D / EmoTouch 3. Zařízení EmoTec L09R potřebné pro rozšíření spínací zátěže.

Bezpečné vzdálenosti

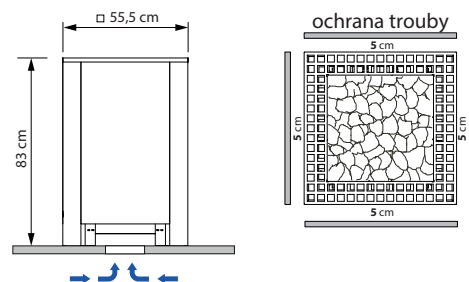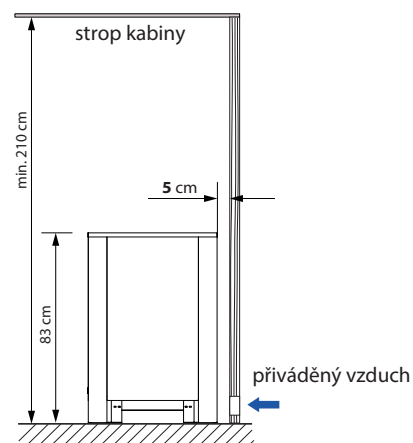

! Při instalaci uprostřed nebo před skleněnou stěnou bezpodmínečně dbejte na to, aby přiváděný vzduch přicházel dostatečně zespu!

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	článek č.
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Doplňky

Popis	článek č.
Ochranný držák trouby, antracit / černá	94.7309 / 94.7315
Dřevěné zábradlí s konzolou, antracit / černá	94.7310 / 94.7316
Výparník 3,0 kW, antracit / černá	94.7230 / 94.7324
Držák pro ochranu trouby výparníku, antracit / černá	94.7322 / 94.7325
Držák včetně ochrany trouby výparníku, antracit / černá	94.7323 / 94.7326

Technické specifikace

Předmět číslo.	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Řídicí jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení H/Š/D, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.7140 / 7312*	12,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	83 / 55,5 / 55,5	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	40 kg	EmoTec L09 R
94.7141 / 7313*	15,0 kW					18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94.7142 / 7314*	18,0 kW					24 - 30 m ³	35 x 11 cm			

*Černý matt

Tisk č.: 29345023 51.20

Technické změny vyhrazeny