

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



## EOS Herkules XL S50

**Saunové topidlo pro komerční sauny.  
Stojanová verze.**

Stojací topidlo luxusní třídy do finské sauny. Optimální pro středně velké komerční kabiny. Dva samostatné kamenné koše, každý o objemu 25 kg, dodávají tomuto modelu jedinečný design a zajišťují zlepšenou teplotní stabilitu. Infuze mohou probíhat střídavě vpravo a vlevo.

### Vaše výhody:

- Robustní konstrukce, celá vyrobena z nerezové oceli.
- Dva samostatné kamenné koše, každý o objemu 25 kg.
- S nádobkou na vůně a bylinky.
- Snadná údržba - výměna topných tyčí bez odstranění kamene
- Prostorově úsporný design – hloubka pouze 38,5 cm.
- Plochá zadní strana se zapuštěnou propojovací krabicí - ideální pro umístění před skleněnou plochu.
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

### Vlastnosti:

Vnější obal:	celá nerezová, kartáčovaná, boční díly a střední část nerezová ocel s antracitovým práškovým nástřikem
Vnitřní obal:	nerezová ocel
Zadní panel:	nerezová ocel, leskle leštěná
Kamenný košík:	nerezová ocel
Elektrická připojovací krabice:	Nerezová ocel, integrovaná v zadní části
Služby:	12,0 a 15,0 kW
Spojení:	400V 3N AC 50Hz
Kamenná výplň:	2 x 25 kg v ceně
Rozměry (VxŠxH):	75 x 75 x 38,5 cm
Montáž:	stojící verze





#### Tip:

K dispozici také jako Bi-O verze s integrovaným vaporizérem - EOS Herkules XL S50 Vapor.

EMC CE IPx4 MADE IN GERMANY

### Plán připojení

12,0 - 15,0 kW

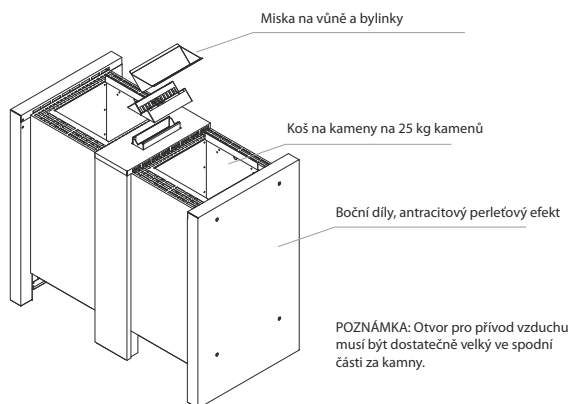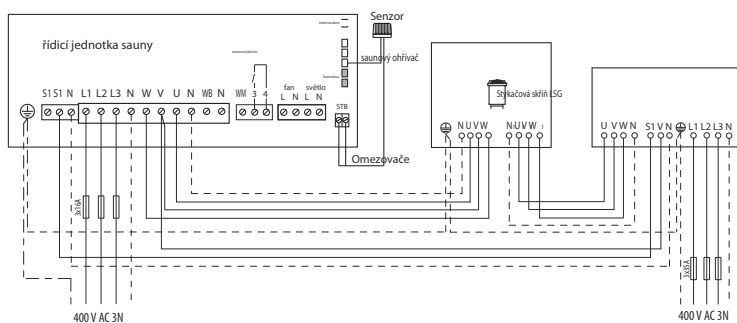


### Technické specifikace

Výkon dle DIN	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba	Propojovací síť - LSG	Připojení LSG - trouba	Připojení řídicí jednotky - LSG
12,0 kW	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW					

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu

### Bezpečné vzdálenosti

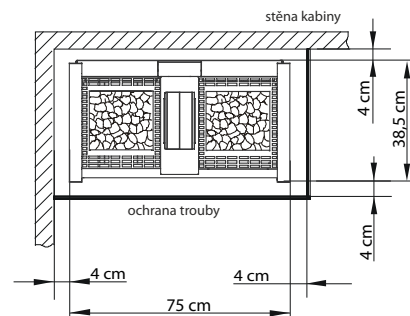

### Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	článek č.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

### Výměna topných tyčí

Popis	článek č.
Pro 12,0 kW (8 x 1500 W)	2000.8085
Pro 15,0 kW (10 x 1500 W)	2000.8085

Předmět číslo	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Řídicí jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/S/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.4330	12,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 75 / 38,5	14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm	49 kg	50 kg	EmoTec LSG 09R
94.4331	15,0 kW					18 - 25 m <sup>3</sup>				