



Technisches Datenblatt  
Technický list



## EOS Mythos S35 bílý

### Saunová topidla pro soukromé i komerční použití sauny. Stojící verze.

Exkluzivní volně stojící topidlo do finské sauny. Kubistický design skvěle doplňuje unikátní základna. Díky ploché zadní části lze tato kamna umístit přímo před skleněné plochy nebo do středu kabiny.

Zvláštností jsou unikátní kameny Cubius, které stylově dotvářejí design kamen.

Díky výparníku, který lze připojit na stranu, lze Mythos snadno přeměnit na parní verzi.

#### Vaše výhody:

- Jedinečný design s vysoce kvalitním bílým povlakem
- S exkluzivními kameny Cubius, bíle potažené
- Robustní konstrukce, celá vyrobena z nerezové oceli
- Plochá záda – ideální pro umístění před skleněné plochy
- Prostorově úsporný design – hloubka pouze 37 cm.
- Lze snadno dovybavit výparníkem
- Vyrobeno v Německu – kvalita od EOS.

#### Vlastnosti:

Vnější bunda: Nerezová ocel, bílý povlak

Vnitřní bunda: nerezová ocel

zadnípanel: nerezová ocel

kamenný košík: nerezová ocel

Elektrická přípojovací krabice: nerezová ocel

Služby: 7,5 a 9,0 kW

Spojení: 400V 3N AC 50Hz

kamenná výplň: 35 kg, součástí dodávky, včetně bílých kamenů Cubius

Rozměry (VxŠxH): 84 x 42 x 37 cm

Montáž: stojanová verze




Alternativně k dispozici v antracitovém perleťovém efektu a černé. Také s vaporizérem a kameny Cubi-us s variabilní výškou.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

## Plán připojení

7,5 - 9,0 kW

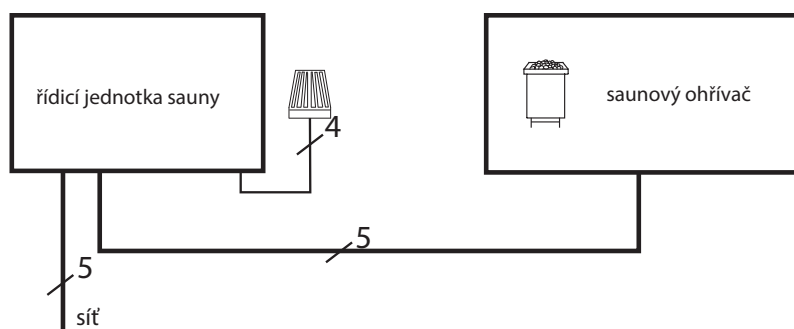

## Doplňky




Popis	článek č.
Cihly Cubius, sada pro S35, bílá (20 kusů s rámem)	94.5938
Cihly Cubius, sada pro S45, bílá (24 kusů s rámem)	94.5939
Kameny Cubius 6 cm vysoké, 10 ks.	94.5627
Kameny Cubius 10 cm vysoké, 10 ks.	94.5626
Ochranná mřížka trouby S35, včetně dřevěných dílů a nástavce	94.5652
Výparník Mythos 2 kW, bílý, levý / pravý	94.5899/5903
Výparník Mythos 3 kW, bílý, levý / pravý	94.5900/5904

## Technické specifikace

Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení řídicí jednotky - trouba
7.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
9.0 kW			

Všechny informace o průřezích kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu.

## Bezpečné vzdálenosti

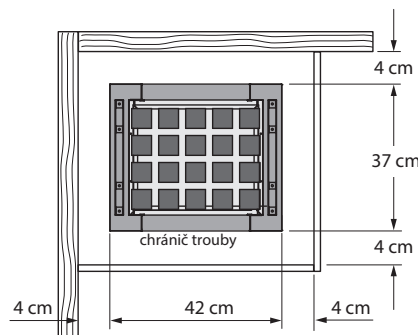

Minimální výška saunové kabiny 190 cm uvnitř.

## Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	článek č.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

## Výměna topných tyčí

Popis	článek č.
Pro 7.5 kW (5 x 1500 W)	2001.5057
Pro 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085

Předmět číslo.	Výkon dle DIN	Výkon (design)	Řídicí jednotka ochrany	Ochrana LSG	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Kamenná výplň	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.5988	7.5 kW	Bílý	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 42 / 37	8 - 12 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	ne
94.6066	7.5 kW	Černá					35 x 5 cm			
94.5989	9.0 kW	Bílý				10 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
94.6067	9.0 kW	Černá					35 x 6 cm			