

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



# EOS ThermoTec W

## Saunové topidlo pro privátní saunové kabiny. Nástěnný model.

Všestranné saunové topidlo pro finskou saunu. Zakřivený kryt z tlakově litého hliníku a vysoce kvalitní antracitová prášková barva s perleťovým efektem dodávají ThermoTec W nadčasový elegantní design. ThermoTec W se vyznačuje robustní, odolnou konstrukcí a je ideální pro moderní, vysoce kvalitní saunové systémy.

### Vaše výhody:

- Univerzální nástěnné topidlo pro finskou saunu.
- Optimální poměr mezi objemem kamenů a konvekci vzduchu pro rychlé zahřívání a silné infuze.
- Atraktivní kryt z tlakově litého hliníku.
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS.

Vnější obal: Ocelový plech s práškovým nástřikem odolným proti poškrábání s antracitovým perleťovým efektem

Vnitřní obal: Ohnivý hliníkový plech

Pokryt: Kryt z tlakově litého hliníku, antracitová prášková barva s perleťovým efektem

Zadní panel: Pozinkovaný ocelový plech

Kamenný košík: nerezová ocel

Zadní panel: Pozinkovaný ocelový plech

Kamenný košík: nerezová ocel

Elektrická přípojovací krabice: Pozinkovaný ocelový plech, na zadní straně

Služby: 6,0, 7,5 a 9,0 kW

Spojení: 400 V 3N AC 50 Hz

Kamenná výplň: cca. 18 kg  
(volitelně k dispozici saunové kameny)

Rozměry (VxŠxH): 600 x 375 x 380 mm

Montáž: nástěnná trouba




ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY

[www.eos-sauna.de](http://www.eos-sauna.de) | [info@eos-sauna.de](mailto:info@eos-sauna.de)


EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0  
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31  
Germany

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

### Plán připojení

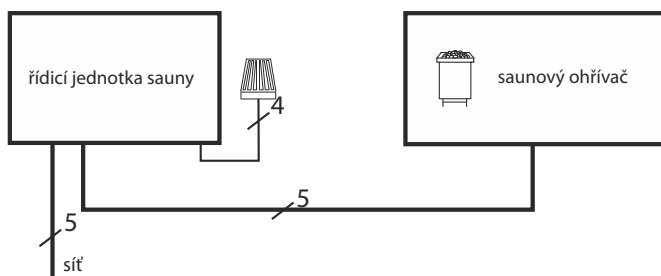

### Příklad montáže

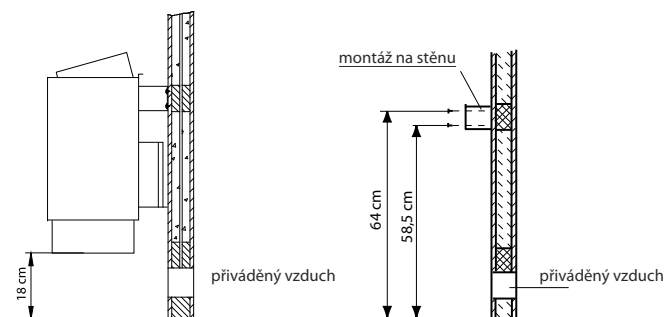

### Příslušenství a náhradní díly


Popis	předmět č.
Topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Topná tyč pro 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

### Technické specifikace

Předmět č.	Barva	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Pojistka v A	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Připojení sítě - řídící jednotka	Připojení k řídící jednotce pece	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.5688	Antracit perleťový efekt	6,0 kW	400V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	60 / 37,5 / 38	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 4 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Ne
94.5689		7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm				
94.5690		9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	12,5 kg			

Všechny informace o průřezech kabelů jsou minimální průřezy v mm<sup>2</sup> měděného kabelu.

### Bezpečné vzdálenosti

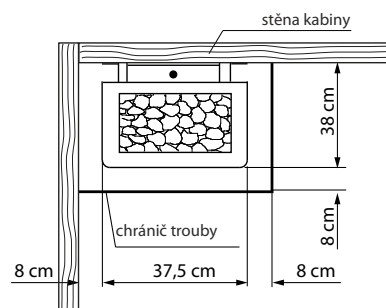

### Odovídající řídicí jednotky sauny

Model	předmět č.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

