



Technický list

EOS Vitae Protect

Infračervený zářič pro IR oteplování - a saunové kabiny

Full spectre IR zářič s vysoce výkonným zářičem z křemenného skla. Se speciální černou skleněnou zástěnou pro extra široký rozptyl tepla a ochranu proti stříkající vodě. Vhodné pro rezidenční a komerční použití.

Vaše výhody:


- Plný výkon za méně než jednu sekundu
- Plné spektrum infračerveného záření – IR-A, IR-B a IR-C
- Se speciální sklokeramickou skleněnou zástěnou pro lepší distribuci ochrany tepla a vlhkosti
- Odolné pouzdro, obsahuje speciální odrazku a ochranný bezpečnostní gril (volitelně k dispozici bez grilu)
- Stmívatelné vhodným řídicím systémem
- Integrovaný filtr proti startovací špičce
- S předmontovaným 3 m silikonem potaženým kabelem
- Vyrobeno v Německu v kvalitě od EOS

Vlastnosti a specifikace:

Bydlení:	Hliník
Reflektor:	Hliník
Obrazovka:	Černé keramické sklo
Přední kryt:	Ochranná bezpečnostní mřížka s černým vložkováním (volitelně k dispozici bez grilu) Silikonový kabel
Přípojovací kabel:	3x1,5 mm ² , cca 3 m 950 x 200 x 60 mm
Rozměry (V x Š x H):	350 W, 500 W, 750 W
Výstupní výkon:	230 V 1N ~ 50 Hz
Napájení: Instalace:	zapuštěné do stěny kabiny, možnost rohové instalace
Montážní poloha:	Pouze vertikální. Nevhodné pro horizontální nebo stropní instalaci!



Doporučené příslušenství pro spojení několika IR zářičů do jedné řady:

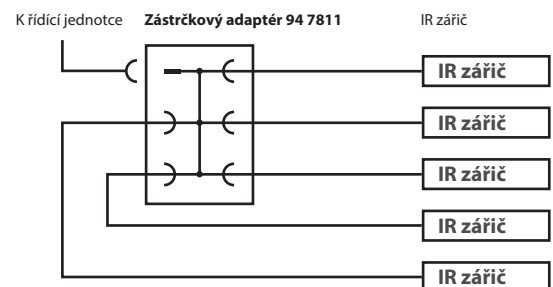


Při 750 W radiátoru max. 4 jednotky (3500 W) možné díky 16 A přípojovací vedení.




Montážní a bezpečnostní mezery


Instalace - čelní a boční pohled

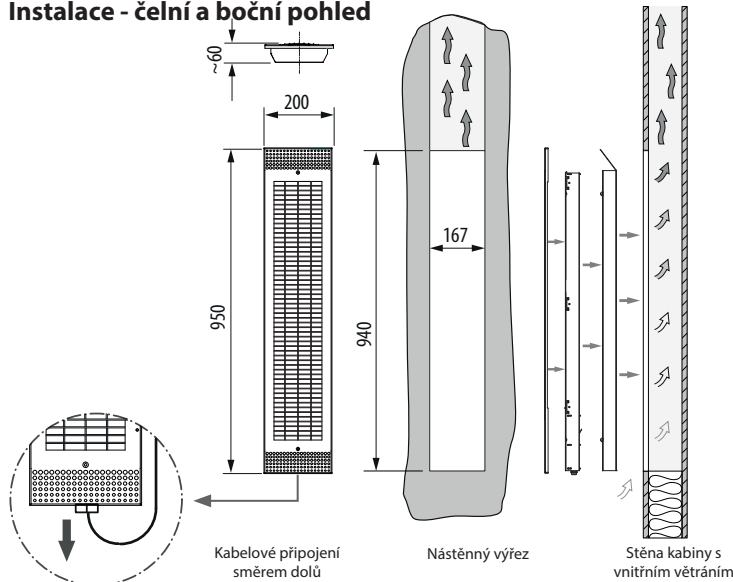


Bezpečnostní mezery u hořlavých materiálů

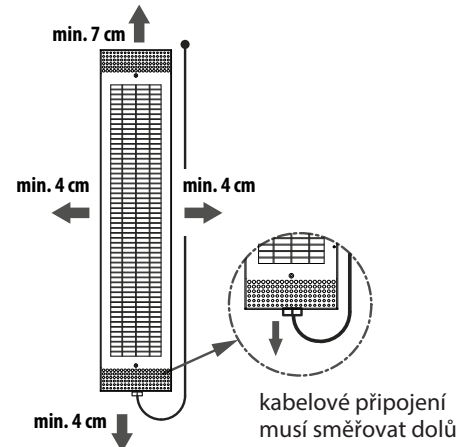


Vertikální instalace do stěny kabiny

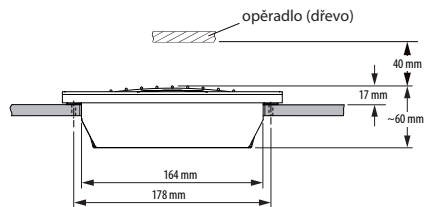

Vertical installation in the cabin corner

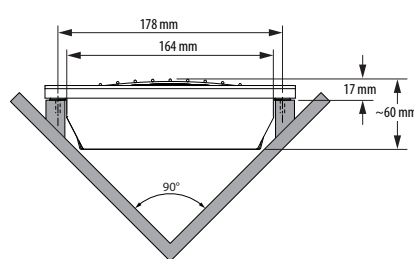

Pokyny k instalaci



Zářiče by měly být uspořádány tak, aby byl uživatel zahříván z co nejvíce směrů pro případné rovnoměrné tepelné zpracování. Příklad ukazuje instalaci v rozích infračervené kabiny.

Náhradní díly a příslušenství

Popis	Položka č.
Emitter Vitae 350 W	2001 3034
Emitter Vitae 500 W	2001 2814
Emitter Vitae 750 W	2001 2815
Potah, černé vložkování	2001 5972
Ochranná mříž, černé vložkování	2001 5973
Sklokeramická tabule	2001 4883
Zástrčkový adaptér až pro 5 vysílačů	94 7811
Zásuvkový adaptér s propojovacím kabelem 25 cm	94 7812
Připojovací kabel 2,5 m se zástrčkou	94 7813
Rohový kryt	94 6596

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí na životě a nebezpečí požáru v důsledku přehřátí
Pokud není za a nad IR zářičem žádné nebo nedostatečné větrání, může se dřevo přehřát - nebezpečí požáru. Zajistěte dostatečné větrání. Neblokujte prostor nad IR zářičem, aby teplý vzduch mohl volně stoupat. Dodržujte pokyny k instalaci a obsluze!

Specifikace

Položka č. <i>s grilem / bez grilu</i>	Elektrické připojení	Výstupní výkon	IR vysílač	Spektrum	Dimentsions, VxŠxD	Hmotnost bez obalu	Vhodné řídicí jednotky
94 6502 / 94 6572	230 V 1N ~ 50 Hz	350 W	Křemenné sklo	0,8 - 10 μm IR-A IR-B IR-C	950 x 200 x 60 mm	ca. 3,3 / 3,0 kg	Řada InfraTec Classic InfraTec Premium EmoTec IR InfraStyle
94 5450 / 94 6573		500 W					
94 5451 / 94 6574		750 W					