

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY




Technisches Datenblatt

Technický list

EOS Gracil

Saunové topidlo pro privátní saunové kabiny. Podlahový model.

Všestranné saunové topidlo pro finskou saunu. Obzvláště prostorově úsporný design. Gracil se vyznačuje robustní konstrukcí a lineárním designem a je ideální pro moderní, vysoce kvalitní saunové systémy.

Vaše výhody:


- Velmi prostorově úsporný - pouze 25 cm celková hloubka.
- Plochá záda – ideální pro umístění před skleněné plochy.
- Volitelný zadní kryt s antracitovým perleťovým efektem.
- Volitelné ochranné zábradlí ze dřeva s uchycením přímo na kamna, dřevo abachi.
- Antracitová prášková barva s perleťovým efektem odolná proti poškrábání.
- K dispozici také jako „Black Line Edition“ s vysoce kvalitním povrchem odolným proti poškrábání v matné černé barvě.
- Plnohodnotný 20 kg koš na kameny i přes kompaktní celkovou hloubku.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS

Vlastnosti:

Vnější bunda:	Ocelový plech s vysoce kvalitním povrchem s antracitovým perleťovým efektem nebo černým matným (zadní strana bez laku)
Vnitřní bunda:	Ohnivý hliníkový plech
Pokrytí:	Broušená nerezová ocel
Kamenný košík a nohy:	nerezová ocel
Elektrická spojovací skříňka:	Zapuštěné v pouzdře, plochá záda
Výkon:	6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
Spojení:	400V 3N AC 50Hz
Rozměry: (V x Š x H):	760x505x250mm
Kamenná výplň:	asi 20 kg (volitelně k dispozici saunová jednotka)
Provedení:	podlahová trouba



Volitelně k dispozici ochranné zábradlí ze dřeva Abachi




Zadní kryt je k dispozici jako volitelná výbava


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY



Plán připojení

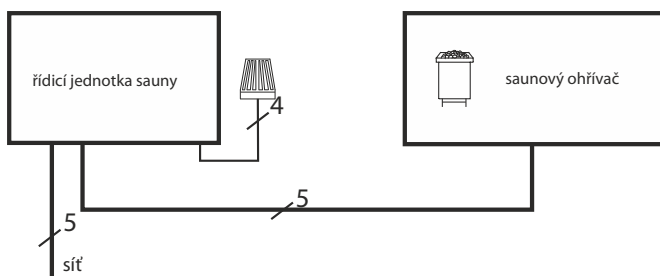

Příklad montáže

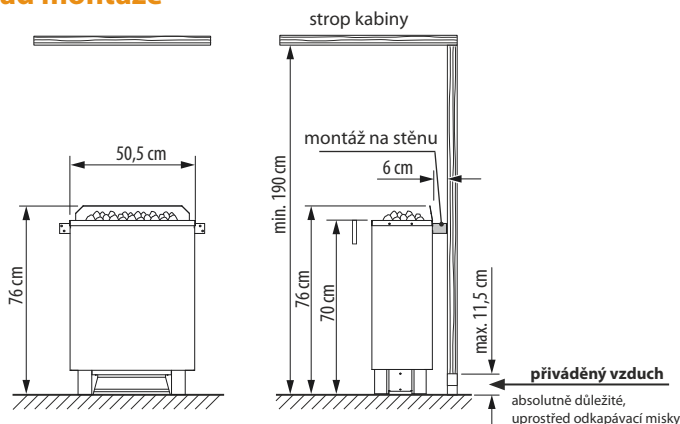

Bezpečné vzdálenosti

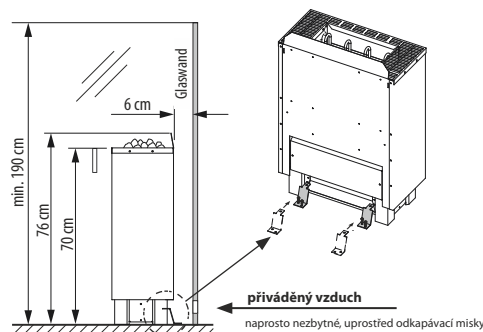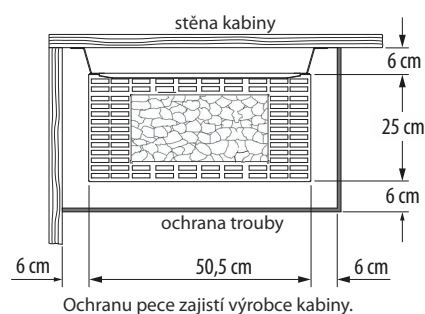

Při instalaci před skleněnou stěnu zajistěte na základně a podlaze

Odpovídající řídicí jednotky sauny

Model	článek č.
EOS Econ D1 / H1	94.6136 / 94.6137
EOS Econ D2 / H2	94.6138 / 91.6139
EOS Econ D3 / H3	94.6140 / 94.6141
EOS Econ D4 / H4	94.5842 / 94.5843
EOS EmoTec D Serie / EmoStyle D (Hi) Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Příslušenství a náhradní díly

Popis	článek č.
topná tyč pro 6,0 kW (1500 W)	20001852
topná tyč pro 7,5 kW (1500 W)	20001852
topná tyč pro 9 kW (1500 W)	20001852

Předmět číslo.	Výkon dle DIN	Elektrické připojení	Pojistka v A	Rozměry zařízení V/Š/H, v cm	Pro objem kabiny	Minimální množství větrání	Hmotnost bez kamenů a obalu	Připojení sítě - řídicí jednotka	Připojení k řídicí jednotce pece	Je vyžadováno zařízení pro spínání napájení
94.6755	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	76 / 50,5 / 25	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	20,5 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	Ne
94.6756 / 94.7243	7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm	21,0 kg			
94.6757 / 94.7244	9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	21,5 kg			

*Černý Matt

Všechny informace o průřezích kabelů jsou minimální průřezy v mm² měděného kabelu.

tisk č.: 29344865 37.20

Technické změny vyhrazeny



www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany